


AUTOMATIC EMERGENCY LIGHT


โคมไฟฉุกเฉิน

DLEM : โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Automatic Emergency Light)



รุ่น	แบตเตอรี่	หลอดไฟ		ระยะเวลา จ่ายไฟ (ชม.)	ขนาด (มม.) สูง x ยาว x ลึก	ราคาต่อชุด
		ชนิด	วัตต์			
DLEM-2101	12V 17AH	Tungsten halogen	2 x 35 W	2.0	220x360x120	5,100
DLEM-2102	12V 17AH	Tungsten halogen	2 x 55 W	1.3	220x360x120	5,100
DLEM-2104	12V 20AH	Tungsten halogen	2 x 35 W	2.3	220x360x120	5,400
DLEM-2105	12V 20AH	Tungsten halogen	2 x 55 W	1.6	220x360x120	5,400
DLEM-2107	12V 26AH	Tungsten halogen	2 x 35 W	3.0	220x360x220	5,700
DLEM-2108	12V 26AH	Tungsten halogen	2 x 55 W	2.0	220x360x220	5,700
DLEM-2110	12V 40AH	Tungsten halogen	2 x 35 W	5.0	220x360x220	7,100
DLEM-2111	12V 40AH	Tungsten halogen	2 x 55 W	3.0	220x360x220	7,100

DLEM-2xxx : โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Automatic Emergency Light)




รุ่น	แบตเตอรี่	หลอดไฟ		ระยะเวลา จ่ายไฟ (ชม.)	ขนาด (มม.) สูง x ยาว x ลึก	ราคาต่อชุด
		ชนิด	วัตต์			
DLEM-2301/2401	12V 17AH	Dichroic halogen	2 x 35 W	2.0	220x360x120	5,100
DLEM-2302/2402	12V 17AH	Dichroic halogen	2 x 50 W	1.5	220x360x120	5,100
DLEM-2304/2404	12V 20AH	Dichroic halogen	2 x 35 W	2.3	220x360x120	5,400
DLEM-2305/2405	12V 20AH	Dichroic halogen	2 x 50 W	2.0	220x360x120	5,400
DLEM-2307/2407	12V 26AH	Dichroic halogen	2 x 35 W	3.0	220x360x220	5,700
DLEM-2308/2408	12V 26AH	Dichroic halogen	2 x 50 W	2.3	220x360x220	5,700
DLEM-2310/2410	12V 40AH	Dichroic halogen	2 x 35 W	5.0	220x360x220	7,100
DLEM-2311/2411	12V 40AH	Dichroic halogen	2 x 50 W	3.3	220x360x220	7,100

AUTOMATIC EMERGENCY LIGHT

โคมไฟฉุกเฉิน

DLEM-4xxx : โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Automatic Emergency Light)

- ใช้สำหรับให้แสงสว่าง กรณีไฟฟ้าปกติดับ เหมาะสำหรับบริเวณพื้นที่ที่ไม่กว้างมากนัก เช่น บ้านพักอาศัย ห้องพักทางเดินส่วนกลาง ห้องน้ำ ร้านค้าขนาดเล็ก เป็นต้น
- ตัวโคม ผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น Polyester สีขาว 2 ชั้นขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด
- แบตเตอรี่ เป็นชนิด Sealed lead-acid แบบไม่ต้องบำรุงรักษา (Maintenance free)
- วงจรรภายใน มีการออกแบบอย่างดี และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- หน้าตู้ มีลักษณะอุปกรณ์ แบบ Soft switch
- มีชุดรีโมทไร้สาย (Wireless-remote test) เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับทดสอบโคมในระยะไกล
- โคมไฟได้รับมาตรฐาน มอก.1102-2538 Class I, F Mark , CE Mark โดยผลิตด้วยมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001



รุ่น	แบตเตอรี่	หลอดไฟ		ระยะเวลา จ่ายไฟ (ชม.)	ขนาด (มม.) สูง x ยาว x ลึก	ราคาครบชุด
		ชนิด	วัตต์			
DLEM-4203	12V 4AH	Dichroic halogen	2 x 20 W	0.75	170x300x80	3,000
DLEM-4204	12V 7AH	Dichroic halogen	2 x 20 W	1.50	170x300x80	3,100
DLEM-4303	12V 4AH	Dichroic halogen	2 x 20 W	0.75	170x300x80	3,000
DLEM-4304	12V 7AH	Dichroic halogen	2 x 20 W	1.50	170x300x80	3,100
DLEM-4403	12V 4AH	Dichroic halogen	2 x 20 W	0.75	170x300x80	3,000
DLEM-4404	12V 7AH	Dichroic halogen	2 x 20 W	1.50	170x300x80	3,100

ราคาอุปกรณ์เสริม


- ชุดรีโมทไร้สาย (Wireless-remote test)

ราคาชุดละ @1,000 บาท (ไม่รวม Vat7%)

AUTOMATIC EMERGENCY LIGHT

โคมไฟฉุกเฉิน

DLCU : ตู้จ่ายไฟแสงสว่างฉุกเฉินรวม (Automatic Central Emergency Light Set)

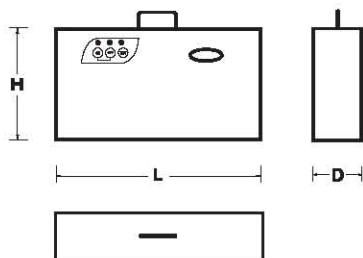

- ใช้สำหรับจ่ายโหลดแรงดัน 12 โวลต์ สำหรับโคมไฟ ณ จุดต่างๆ เพื่อให้แสงสว่างกรณีไฟฟ้าปกติดับ เหมาะสำหรับบริเวณพื้นที่ที่ไม่กว้างมากนัก เช่น บ้านพักอาศัย ห้องพักทางเดินส่วนกลาง ห้องน้ำ ร้านค้าขนาดเล็ก เป็นต้น
- ตัวโคม ผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นด้วยสีฝุ่น Polyester สีขาว 2 ชั้นขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด
- แบตเตอรี่ เป็นชนิด Sealed lead-acid แบบไม่ต้องบำรุงรักษา (Maintenance free)
- วงจรภายใน มีการออกแบบอย่างดี และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- หน้าตู้ มีลักษณะอุปกรณ์ แบบ Soft switch
- มีชุดรีโมทไร้สาย (Wireless-remote test) เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับทดสอบโคมในระยะไกล
- โคมไฟได้รับมาตรฐาน มอก.1102-2538 Class I, F Mark , CE Mark โดยผลิตด้วยมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

รุ่น	แบตเตอรี่	หลอดไฟ		ระยะเวลาจ่ายไฟ (ชม.)	ขนาด (มม.) สูง x ยาว x ลึก	ราคาครบบชุด
		ชนิด	วัตต์			
DLCU-2101	12V 4AH	LV Halogen	2 x 10 W	175	170x300x80	2,700
DLCU-2102	12V 7AH	LV Halogen	2 x 20 W	150	170x300x80	2,800

ราคาอุปกรณ์เสริม

- ชุดรีโมทไร้สาย (Wireless-remote test)


ราคาชุดละ @1,000 บาท (ไม่รวม Vat7%)

AUTOMATIC EMERGENCY LIGHT


โคมไฟฉุกเฉิน

DLCU : ตู้จ่ายไฟแสงสว่างฉุกเฉินรวม (Automatic Central Emergency Light Set)

- ใช้สำหรับจ่ายโหลดแรงดัน 12 โวลต์ สำหรับโคมไฟ ณ จุดต่างๆ เพื่อให้แสงสว่างกรณีไฟฟ้าปกติดับ เหมาะสำหรับบริเวณพื้นที่ที่ไม่กว้างมากนัก เช่น บ้านพักอาศัย ห้องพักทางเดินส่วนกลาง ห้องน้ำ ร้านค้าขนาดเล็ก เป็นต้น
- ตัวโคม ผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น Polyester สีขาว 2 ชั้นขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด
- แบตเตอรี่ เป็นชนิด Sealed lead-acid แบบไม่ต้องบำรุงรักษา (Maintenance free)
- วงจรรภายใน มีการออกแบบอย่างดี และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- หน้าตู้ มีลักษณะอุปกรณ์ให้เลือกทั้ง แบบ Push button switch แบบ Soft switch
- อุปกรณ์เสริม เพื่อการทดสอบหรือตรวจสอบ ได้แก่
 - ชุดรีโมทไร้สาย (Wireless-remote test) สำหรับทดสอบโคมในระยะไกล
 - อุปกรณ์วัดค่าแรงดัน (DC Voltmeter) สำหรับอ่านค่าแรงดันของแบตเตอรี่
 - อุปกรณ์วัดค่ากระแส (DC Ammeter) สำหรับอ่านค่ากระแสของวงจรจากรายภายใน



รุ่น	แบตเตอรี่	หลอดไฟ		ระยะเวลาจ่ายไฟ (ชม.)	ขนาด (มม.) สูง x ยาว x ลึก	ราคาชุด
		ชนิด	วัตต์			
DLCU-1204	12V 17AH	LV Halogen	2 x 35 W	2.0	220x360x120	4,500
			2 x 50 W	1.5	220x360x120	4,500
			2 x 55 W	1.3	220x360x120	4,500
DLCU-1205	12V 20AH	LV Halogen	2 x 35 W	2.3	220x360x120	4,800
			2 x 50 W	2.0	220x360x120	4,800
			2 x 55 W	1.6	220x360x120	4,800
DLCU-1206	12V 26AH	LV Halogen	2 x 35 W	3.0	220x360x220	5,100
			2 x 50 W	2.3	220x360x220	5,100
			2 x 55 W	2.0	220x360x220	5,100
DLCU-1207	12V 40AH	LV Halogen	2 x 35 W	5.0	220x360x220	6,500
			2 x 50 W	3.3	220x360x220	6,500
			2 x 55 W	3.0	220x360x220	6,500



รุ่น	แบตเตอรี่	หลอดไฟ		ระยะเวลาจ่ายไฟ (ชม.)	ขนาด (มม.) สูง x ยาว x ลึก	ราคาชุด
		ชนิด	วัตต์			
DLCU-2204	12V 17AH	LV Halogen	2 x 35 W	2.0	220x360x120	4,800
			2 x 50 W	1.5	220x360x120	4,800
			2 x 55 W	1.3	220x360x120	4,800
DLCU-2205	12V 20AH	LV Halogen	2 x 35 W	2.3	220x360x120	5,100
			2 x 50 W	2.0	220x360x120	5,100
			2 x 55 W	1.6	220x360x120	5,100
DLCU-2206	12V 26AH	LV Halogen	2 x 35 W	3.0	220x360x220	5,400
			2 x 50 W	2.3	220x360x220	5,400
			2 x 55 W	2.0	220x360x220	5,400
DLCU-2207	12V 40AH	LV Halogen	2 x 35 W	5.0	220x360x220	6,800
			2 x 50 W	3.3	220x360x220	6,800
			2 x 55 W	3.0	220x360x220	6,800

ราคาอุปกรณ์เสริม

- ชุดรีโมทไร้สาย (Wireless-remote test)
- อุปกรณ์วัดค่าแรงดัน (DC Voltmeter)
- อุปกรณ์วัดค่ากระแส (DC Ammeter)


ราคาชุดละ @1,000 บาท (ไม่รวม Vat7%)

ราคาชุดละ @1,000 บาท (ไม่รวม Vat7%)

ราคาชุดละ @1,000 บาท (ไม่รวม Vat7%)

AUTOMATIC EMERGENCY LIGHT

โคมไฟฉุกเฉิน

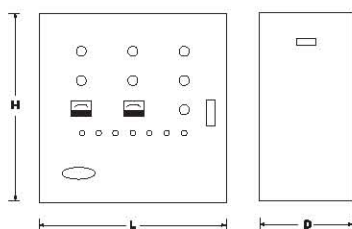

DLCU : ตู้จ่ายไฟแสงสว่างฉุกเฉินรวม (Automatic Central Emergency Light Set)

- ใช้สำหรับจ่ายโหลดแรงดัน 12 โวลต์ สำหรับโคมไฟ ณ จุดต่างๆ เพื่อให้แสงสว่างกรณีไฟฟ้าปกติดับ เหมาะสำหรับบริเวณที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากหรือบริเวณที่สำคัญ เช่น ทางเดินส่วนกลาง ห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดนิทรรศการ ห้องสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล เป็นต้น
- ตัวโคม ผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น Polyester สีขาว 2 ชั้น
- แบตเตอรี่ เป็นชนิด Sealed lead-acid แบบไม่ต้องบำรุงรักษา (Maintenance free)
- วงจรภายใน มีการออกแบบอย่างดี และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- หน้าตู้ มีลักษณะอุปกรณ์เป็น แบบ Push button switch พร้อม DC Voltmeter, DC Ammeter และ Load fuse ตามจำนวนวงจรของโหลดที่จ่าย
- โคมไฟได้รับมาตรฐาน มอก.1102-2538 Class I, F Mark , CE Mark โดยผลิตด้วยมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

รุ่น	แบตเตอรี่	หลอดไฟ		ระยะเวลาจ่ายไฟ (ชม.)	ขนาด (มม.) สูง x ยาว x ลึก	ราคาครบชุด
		ชนิด	วัตต์			
DLCU-3109	12V 65AH	Halogen	300 W	2.0	550x610x300	15,000
DLCU-3110	12V 80AH	Halogen	350 W	2.0	550x610x300	17,000
DLCU-3212	12V 120AH	Halogen	550 W	2.0	550x610x300	24,000
DLCU-3214	12V 160AH	Halogen	700 W	2.0	550x610x300	27,000
DLCU-3216	12V 200AH	Halogen	900 W	2.0	550x610x300	32,000
DLCU-3218	12V 240AH	Halogen	1000 W	2.0	550x610x300	35,000

AUTOMATIC EMERGENCY LIGHT

โคมไฟฉุกเฉิน

DLRL : โคม Remote head lamp

- ใช้ร่วมกับตู้จ่ายไฟแสงสว่างฉุกเฉินรวม เพื่อให้แสงสว่างกรณีไฟฟ้าปกติดับ
- มีให้เลือกใช้ตามลักษณะการติดตั้งและการใช้งาน ได้หลากหลายรูปแบบ

DLRL-1010	DLRL-1020	DLRL-1030	DLRL-1040	DLRL-1050	DLRL-2010
ราคาครบชุด	ราคาครบชุด	ราคาครบชุด	ราคาครบชุด	ราคาครบชุด	ราคาครบชุด
550	550	550	550	700	650

DLRL-2020	DLRL-2030	DLRL-2040	DLRL-2050	DLRL-2060	DLRL-2070
ราคาครบชุด	ราคาครบชุด	ราคาครบชุด	ราคาครบชุด	ราคาครบชุด	ราคาครบชุด
650	650	650	800	800	800


DLRL-3010	DLRL-3020	DLRL-3030
ราคาครบชุด	ราคาครบชุด	ราคาครบชุด
800	800	800

DLRL-4010	DLRL-4020	DLRL-5010	DLRL-5020	DLRL-5120
ราคาครบชุด	ราคาครบชุด	ราคาครบชุด	ราคาครบชุด	ราคาครบชุด
850	1,350	850	1,350	1,350

AUTOMATIC EXIT LIGHT

โคมไฟฉุกเฉิน

DLEX : โคมไฟทางออกฉุกเฉินชนิดกล่อง (Box type Exit light)

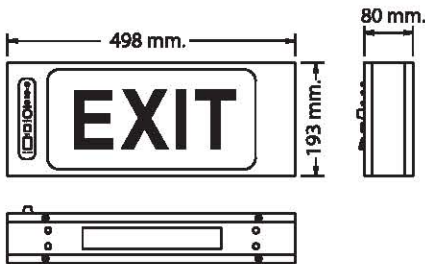

- ตัวโคม ผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นทับด้วยสีฝุ่น Polyester สีขาว 2 ชั้น
- แผ่นป้าย ผลิตจากพลาสติกชนิด Acrylic สามารถจัดทำรายละเอียดต่างๆ ตามที่ต้องการได้
- แบตเตอรี่ เป็นชนิด Sealed lead-acid แบบไม่ต้องบำรุงรักษา (Maintenance free)
- วงจรภายใน มีการออกแบบอย่างดี และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- หน้าที่ มีลักษณะอุปกรณ์เป็น แบบ Push button switch
- โคมไฟได้รับมาตรฐาน มอก.1102-2538 Class I, F Mark , CE Mark โดยผลิตด้วยมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
- ใช้สำหรับ ให้แสงสว่าง เพื่อบอกเส้นทางในการเดินทางไปในเส้นทางที่ปลอดภัย หรือ บอกรายละเอียดที่ระบุอยู่ในป้ายของโคม เหมาะสำหรับบริเวณที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากหรือบริเวณที่สำคัญ เช่น ทางเดินส่วนกลาง ห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดนิทรรศการ ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงงาน เป็นต้น

รุ่น	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ระยะเวลาจ่ายไฟ (ชม.)	จำนวนหน้า	ขนาด (มม.) สูง x ยาว x ลึก	ราคาครบชุด
DLEX-1101	ไม่มี	1 x 10 W FL	-	1	193x489x80	1,800
DLEX-1102				2	193x489x80	2,100
DLEX-1103	ไม่มี	1 x 11 W PL	-	1	193x489x80	1,800
DLEX-1104				2	193x489x80	2,100
DLEX-1105	ไม่มี	2 x 10 W FL	-	1	193x489x80	1,800
DLEX-1106				2	193x489x80	2,100
DLEX-1107	ไม่มี	2 x 11 W PL	-	1	193x489x80	1,800
DLEX-1108				2	193x489x80	2,100
DLEX-2101	6V 4AH	1 x 10 W FL	2.0	1	193x489x80	2,450
DLEX-2102				2	193x489x80	2,850
DLEX-2103	6V 4AH	1 x 11 W PL	2.0	1	193x489x80	2,450
DLEX-2104				2	193x489x80	2,850
DLEX-2105	6V 4AH	2 x 10 W FL	2.0	1	193x489x80	2,450
DLEX-2106				2	193x489x80	2,850
DLEX-2107	6V 4AH	2 x 11 W PL	2.0	1	193x489x80	2,450
DLEX-2108				2	193x489x80	2,850

หมายเหตุ : โคมชนิดบรรจุแบตเตอรี่และมีหลอดไฟ 2 หลอด กรณีไฟฟ้าปกติดับ จะทำการจ่ายไฟให้เพียง 1 หลอด

AUTOMATIC EXIT LIGHT


โคมไฟฉุกเฉิน

DLEX : โคมไฟทางออกฉุกเฉินชนิด Slim line (Slim line type Exit light)

- ใช้สำหรับ ให้แสงสว่าง เพื่อบอกเส้นทางในการเดินทางไปในเส้นทางที่ปลอดภัย หรือบอก รายละเอียดที่ระบุอยู่ในป้ายของโคม เหมาะสำหรับบริเวณที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากหรือ บริเวณที่สำคัญ เช่น ทางเดินส่วนกลาง ห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดนิทรรศการ ห้องสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น
- ตัวโคม ผลิตจากแผ่นหลักคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพันทับด้วย สีสู่ Polyester สีขาว 2 ชั้น
- แผ่นป้าย ผลิตจากพลาสติกชนิด Acrylic สามารถจัดทำรายละเอียดต่างๆ ตามที่ต้องการได้
- แบตเตอรี่ เป็นชนิด Sealed lead-acid แบบไม่ต้องบำรุงรักษา (Maintenance free)
- วงจรภายใน มีการออกแบบอย่างดี และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- หน้าตู้ มีลักษณะอุปกรณ์เป็น แบบ Push button switch



รุ่น	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ระยะเวลา จ่ายไฟ (ชม.)	จำนวนหน้า	ขนาด (มม.) สูง x ยาว x ลึก	ราคาครบชุด
DLEX-3101	ไม่มี	1 x 10 W FL	-	1	277x390x120	1,800
DLEX-3102				2	277x390x120	2,100
DLEX-3103	ไม่มี	1 x 11 W PL	-	1	277x390x120	1,800
DLEX-3104				2	277x390x120	2,100
DLEX-3107	ไม่มี	2 x 11 W PL	-	1	277x390x120	1,800
DLEX-3108				2	277x390x120	2,100
DLEX-4101	6V 4AH	1 x 10 W FL	2.0	1	277x390x120	2,450
DLEX-4102				2	277x390x120	2,850
DLEX-4103	6V 4AH	1 x 11 W PL	2.0	1	277x390x120	2,450
DLEX-4104				2	277x390x120	2,800
DLEX-4107	6V 4AH	2 x 11 W PL	2.0	1	277x390x120	2,450
DLEX-4108				2	277x390x120	2,800

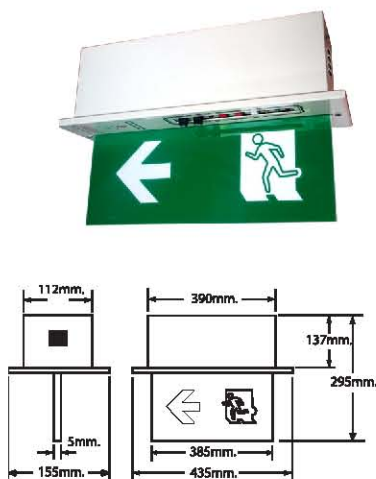

รุ่น	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ระยะเวลา จ่ายไฟ (ชม.)	จำนวนหน้า	ขนาด (มม.) สูง x ยาว x ลึก	ราคาครบชุด
DLEX-5101	ไม่มี	1 x 10 W FL	-	1	295x435x155	1,800
DLEX-5102				2	295x435x155	2,100
DLEX-5103	ไม่มี	1 x 11 W PL	-	1	295x435x155	1,800
DLEX-5104				2	295x435x155	2,100
DLEX-5107	ไม่มี	2 x 11 W PL	-	1	295x435x155	1,800
DLEX-5108				2	295x435x155	2,100
DLEX-6101	6V 4AH	1 x 10 W FL	2.0	1	295x435x155	2,450
DLEX-6102				2	295x435x155	2,850
DLEX-6103	6V 4AH	1 x 11 W PL	2.0	1	295x435x155	2,450
DLEX-6104				2	295x435x155	2,850
DLEX-6107	6V 4AH	2 x 11 W PL	2.0	1	295x435x155	2,450
DLEX-6108				2	295x435x155	2,850

หมายเหตุ : โคมชนิดบรรจุแบตเตอรี่และมีหลอดไฟ 2 หลอด กรณีไฟฟ้าปกติดับ จะทำการจ่ายไฟให้เพียง 1 หลอด