



BD


Audible Alarm



สัญญาณเตือนด้วยเสียง

- ระดับความดังของเสียงสูงสุด 90 DB วัดที่ระยะ 1 เมตร
- เหมาะที่จะใช้ในโรงงานที่มีเสียงรบกวน
- มีเสียงให้เลือกใช้ได้ 32 เสียง โดยสามารถเลือกใช้งานได้หลายรูปแบบ
- สามารถเลือกกลุ่มเสียงและปรับระดับความดังของเสียง โดยใช้
- Rotary switches ด้านหน้า เพื่อสะดวกในการใช้งาน
- สามารถเลือกเสียงใช้ได้จาก 32 เสียง โดยการเพิ่ม
- Memory Card (Sold Separately)
- ได้รับมาตรฐาน RoHS และรักษาสิ่งแวดล้อม

Dimensions

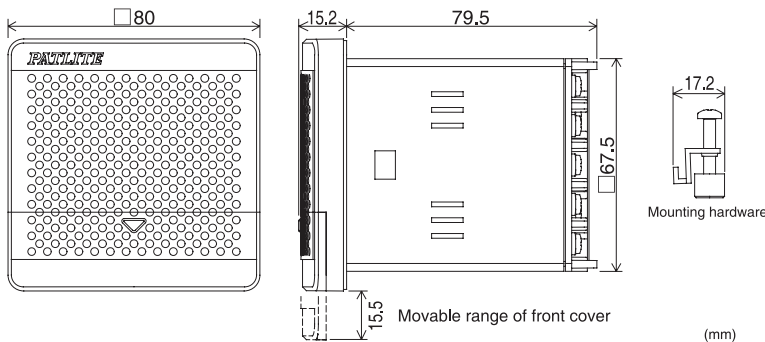

How to order

BD-24A-J

Rated Voltage
24: 24V DC
100: 100V/220V AC

Color
J: Ivory White
K: Dark Gray

Sound Type
A: A Type
C: C Type
D: D Type

BM



BM-D



บัสเซอร์ขนาดเล็กจิ๋ว ให้เสียงได้ 2 แบบ

เหมาะสำหรับหน้าปัดของตู้คอลโทรล

ตู้สวิตช์บอร์ดและเครื่องจักรขนาดเล็ก

- มีเสียงให้เลือกใช้งาน 2 แบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน
- มีขนาดจิ๋ว 30 มม. แต่ให้เสียงที่คมชัด
- มีวงจรทรานซิสเตอร์คอลเลกเตอร์แบบเปิด NPN และ PNP
- ใน 1 แพลแนลมีเสียงเตือนถึง 2 แบบ
- รุ่น BM-H ระดับความดังของเสียงสูงถึง 90 dB วัดที่ระยะ 1 เมตร
- รุ่น BM-D สามารถป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. ได้ และป้องกันการกระเด็นของน้ำได้ (IP-34)
- รุ่นที่ใช้กับไฟ 24V(AC/DC) รองรับมาตรฐาน CE

BM type

Model	Rated Voltage	Voltage Range	Power Consumption	Volume	Outer Contact Capacity	Operating Temperature Range	Auxiliary Input	Channel	Protection	Mass
Standard type	BM-202	AC/DC 24V	AC/DC 22V~26V	0.4W	Max. 80dB at 1m	More than 100mA	-10°C~+60°C Humidity 85% or less.	Voltage contact	2	—
	BM-210	AC 100V	AC 90V~110V	2.5W	Max. 85dB at 1m					
	BM-220	AC 220V	AC 200V~240V	3.5W	Max. 85dB at 1m					
High volume type	BM-202H	AC/DC 24V	AC/DC 22V~26V	0.4W	Max. 85dB at 1m					
	BM-210H	AC 100V	AC 90V~110V	2.5W	Max. 90dB at 1m					
	BM-220H	AC 220V	AC 200V~240V	3.5W	Max. 90dB at 1m					
Drip proof type	BM-202D	AC/DC 24V	AC/DC 22V~26V	0.4W	Max. 75dB at 1m				IP34	0.1kg
	BM-210D	AC 100V	AC 90V~110V	2.5W	Max. 80dB at 1m					
	BM-220D	AC 220V	AC 200V~240V	3.5W	Max. 80dB at 1m					