



4. ปลดหรือตัดสายไฟออกจากบัลลาสต์ (Ballast) และถอดบัลลาสต์ออก

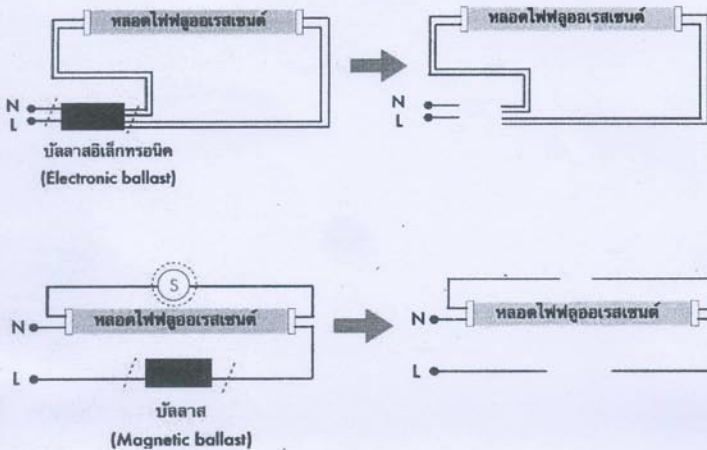

5. ต่อสาย L เข้ากับปลายอีกด้าน

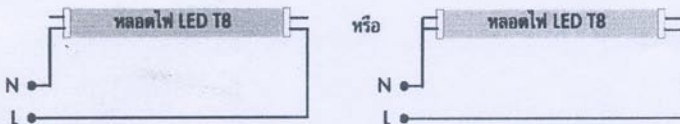

6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายไฟถูกต้องแล้ว จากนั้นทำการปิดฝาครอบราง

7. นำหลอดไฟ LED T8 ใส่เข้าไปในราง และเปิดสวิตช์ไฟเพื่อให้หลอดไฟทำงาน