


รายละเอียดสินค้า (Product Detail)

รหัสสินค้า (Product ID):	UTPCAT5E-D-S-1(สายแลนCAT5Eมีสลิง)
คำอธิบายอย่างย่อ:	UTPCAT5E DOUBLE JACKET SLING
จำนวนบรรจุ ต่อหน่วย:	1 m.

Cat.5e UTP Horizontal Outdoor with Messenger Cable

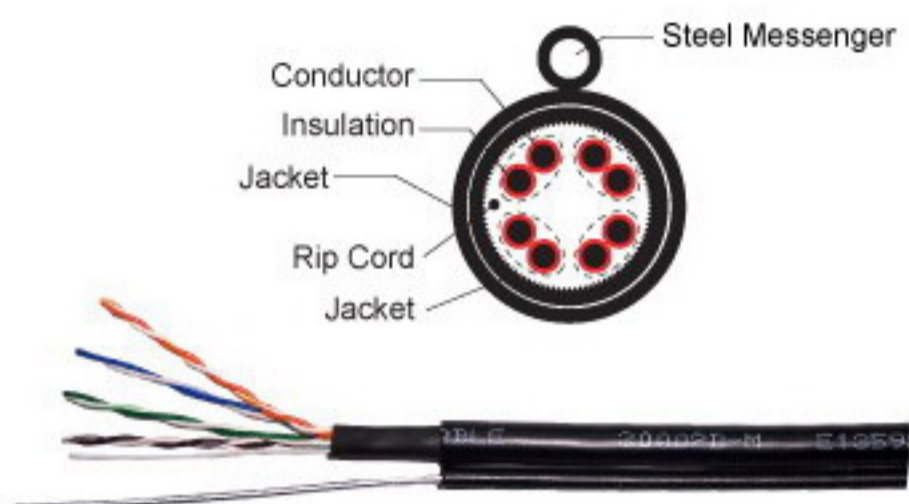

ข้อกำหนด คุณลักษณะของสินค้า (Specification):

Construction Detail

Conductors : 4 Pairs 24 AWG Solid Bare Copper Wire
Ins./Thickness : Polyethylene 0.18 mm.

Thickness : 0.50 mm.

Outer PVC Jacket Diameter : 6.50 mm.

Thickness : 0.85 mm.

Messenger

Nominal Diameter of Messenger : 1.30 mm.

Nominal Diameter Overall Jacket for Messenger : 3.00mm.

Nominal Jacket Thickness for Messenger : 0.85 mm.

Electrical Characteristics

DC Resistance (max.) : 9.38 ohms / 100 m.

DC Resistance Unbalance (max.) : 5 %

Capacitance (max.) : 17.1 nf/1000 ft

Characteristic Impedance : 100 +/- 15 ohms

Propagation Delay : 538 ns/100 m. max. 100 MHz

Qualifications & Approvals

: ETL Verified TIA/EIA - 568 -B.2 CAT.5e

: UL Type CMR (E135928)

: CSA Type CMG FT4